

AHLT シリーズ

攪拌機メーカーだからできた
攪拌効率が良いタンク

HPS-500型

トップミキサー

ALL
STAINLESS STEEL

オールステンレス製

食品・薬品工場に
最適!



※写真はイメージです。

ステンレス製の標準全面バフ仕上げ、 天板一体型でさらにサニタリー性が向上!!

攪拌機取付座

偏心取付により攪拌
効率UP!!

投入口

投入口が2箇所あり、液流入やポンプ配管が、
自由に取付できます。
投入口をご使用にならない場合は付属の
キャップを取り付けてください。

バッフル取付座

(吊りフック座)

タンクにはバッフルが取付けられる構造
となっています。

フタ

余裕をもった開口
が得られます。
異物混入を防ぐ
オーバーハング構造。

バッフル

- 2つのバッフルで攪拌効率がUP!!
- 角度調整・取り外しが可能!
- 乱流による攪拌効果が増大!



バッフルは30°ずつ調整できます



キャスター

キャスター付きで、
楽に移動ができます。



AHLT シリーズ



HLTシリーズ

HPS-500型



+



※写真はイメージです。

AHLTシリーズ

HPS-500型 トップミキサー

■タンク標準仕様寸法表

型式	容量	寸法(mm)									質量 (kg)
	ℓ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
HLT-100	100	550	3	455	333	624	957	279	PT1	646	65
HLT-200	200	700	3	566	354	735	1089	300	PT1	796	85
HLT-300	300	800	3	650	355	850	1205	300	PT1	916	115
HLT-500	500	950	3	770	415	990	1405	350	PT1 $\frac{1}{2}$	1081	160
HLT-1000	1000	1200	4	965	395	1240	1635	330	PT1 $\frac{1}{2}$	1348	305

○攪拌機取付座寸法は下記表をご参照下さい。


○標準材質はSUS304相当となっています。腐食のある液体は使用しないで下さい。

○キャスターは標準仕様で自在/ストッパー無し/メッキ製となっています。他をご希望の場合は別途ご相談願います。

○タンク底、液抜き部:Hは外ネジのネジ切りが施してありますので、お客様にてバルブ等の配管を行なって下さい。

○上記の寸法・形状は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

取付座				
呼 径	外 径	ボルトピッチ	ボルト	
(インチ)	O.Dmm	P.C.Dmm	N個	穴径Zmm
5K(2") 50A	130	105	4	15
10K(4") 100A	210	175	8	19

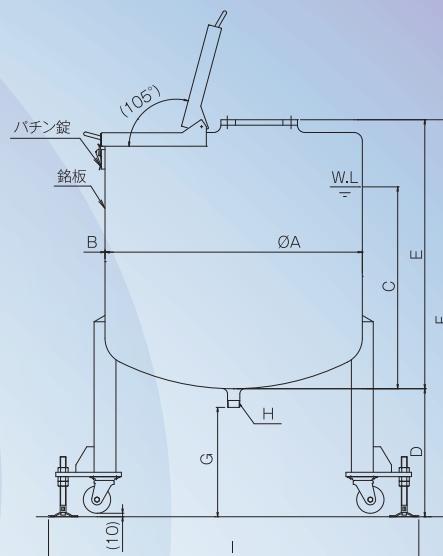

■攪拌機標準仕様寸法表


攪拌機型式	タンク型式	電動機					シャフト		
		出力	馬力	電圧	回転数 (min ⁻¹)	直径φd	軸長L1	羽根間L2	
		kw	HP	V	50Hz 60Hz	(mm)	(mm)	(mm)	
HJPS-8990BL1-6	HLT-100	90W	1/8	200/220	250 300	16	500	—	
HPS-5002BL1	HLT-200	0.2	1/4	200/220	300 360	28	590	—	
HPS-5002BL1	HLT-300	0.2	1/4	200/220	300 360	28	680	—	
HPS-5002BL1	HLT-500	0.2	1/4	200/220	300 360	28	800	—	
HPS-5003L1	HLT-1000	0.4	1/2	200/220	300 360	28	1020	300	

攪拌機型式	HMプロペラ (3枚翼)	取付フランジ	各部寸法				質量 モータ付 (kg)
	直径φD		A	B	C	H	
	(mm)	呼 径	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
HJPS-8990BL1-6	160	5K 50A	164	115	16	279	8
HPS-5002BL1	200	10K 100A	210	294	28	504	33
HPS-5002BL1	200	10K 100A	210	294	28	504	33
HPS-5002BL1	250	10K 100A	210	294	28	504	34
HPS-5003L1	250×2段	10K 100A	253	294	28	547	37

○上記は水相当の場合の標準仕様です。高粘度など液質が異なる場合はご相談下さい。

○ギアモータ部は、ステンレス塗装としています。

○上記の寸法・形状は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

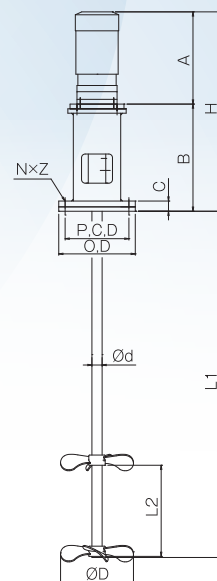

■攪拌機付タンク標準仕様寸法表

セット型式	タンク型式	容量	寸法(mm)			質量 (kg)
		ℓ	A	B	C	
AHLT-100	HLT-100	100	279	957	1239	73
AHLT-200	HLT-200	200	504	1089	1596	118
AHLT-300	HLT-300	300	504	1205	1712	148
AHLT-500	HLT-500	500	504	1405	1912	194
AHLT-1000	HLT-1000	1000	547	1635	2185	342

○タンク、攪拌機単体の詳細寸法は裏面寸法表を参照下さい。

○標準で攪拌機取付ボルト、ガスケット(標準材質:EPDM)が付属します。

○上記の寸法・形状は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

