

HCP-870型

あらゆる変化に素早く対応



特長

■ 簡単操作で低騒音


無段変速機はハンドルで変速操作ができるため、容易に最適な回転速度が得られ、運転音も静粛です。

■ 粘度変化、液面変動運転にも安全に対応

液体の粘度変化や液面の上下動、液の排出時に変速ハンドルで回転速度を調整できる為、最適で安全な運転が可能です。

■ 密閉、加圧、減圧などご使用条件に応じた軸封も取付可能

■ 寸法図

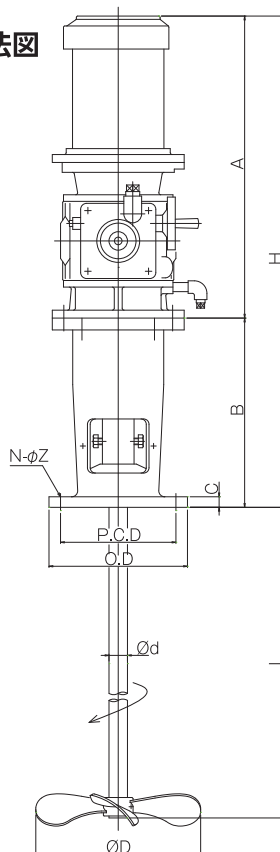

■ 回転速度 (変速範囲) ・標準

	回転速度 (min ⁻¹)	
リングコーン変速機	50Hz	60Hz
NRX型	0~500	0~600

- 屋外型 4極モータ 200V級を標準としています。
- 0.06kW、0.09kW 100V級モータも対応可能です。
- NRX型は減速機無し、定トルク・定馬力の中間特性となります。

※負荷具合で回転速度が変動することがあります。

■ 回転速度 (変速範囲) ・標準

		回転速度 (min ⁻¹)	
リングコーン変速機		50Hz	60Hz
NRX-G3(M)型	~0.4kW	0~166	0~200
NRX-G3型	0.75kW~		
NRX-G5(M)型	~0.4kW	0~100	0~120
NRX-G6型	0.75kW~	0~83.3	0~100

- 屋外型 4極モータ 200V級を標準としています。
- NRX-G*型は遊星減速機付、定トルク・定馬力の中間特性となります。

※負荷具合で回転速度が変動することがあります。

■ 標準仕様

型 式	変速機			取付座				攪拌軸		攪拌翼	各部寸法				概算 質量
	出力 (kW)	馬力 (HP)	電圧 (V)	JIS10K (呼径)	O.D (mm)	P.C.D (mm)	N-ΦZ (個)-(mm)	Φd (mm)	L (mm)	ΦD (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	
HCP-8702-NRX	0.2	1/4	200	100A	210	175	8-19	19	1000	160	382	287	16	669	38
HCP-8703-NRX	0.4	1/2	200					22	1200	200	402			689	41
HCP-8704-NRX	0.75	1	200					28	1500	250	458			745	61
HCP-8705-NRX	1.5	2	200	150A	280	240	8-23	32	1650	300	585	399	16	984	130
HCP-8706-NRX	2.2	3	200					40	1800	350	659			1062	170
HCP-8707-NRX	3.7	5	200	200A	330	290	12-23	45	2000	400	741	420	20	1161	230

●攪拌翼はHMプロペラ(3枚翼)×1段を標準としています。●攪拌軸、攪拌翼の材質はSUS304を標準としています。●攪拌軸長、攪拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。また5.5kW以上の変速機搭載機種も製作致します。●各部寸法はオープン式(軸封なし)の寸法を表します。●電源コードは付属しておりません。●上記寸法は予告なく変更する場合があります。