竪型 | 低・中速用 | ギヤ減速 | モータ出力: 0.09kW～0.2kW

HJP-899型

軽量かつコンパクトを実現

※本機は空転厳禁です
※写真はイメージです
※写真のインバータ(型式末尾AV)はオプションとなります

特長

■ **規格品薬液注入用タンク(薬注タンク)に最適**
標準フランジ寸法は規格薬注タンクに合わせJIS5K50A、65Aをラインナップ。

■ **変速仕様にも全機種対応可能**
単相100V、屋内仕様とすることで変速仕様が可能です。

■ **最大0.2kWまでの電動機が搭載可能**
希薄液800リットル(目安)まで撹拌可能です。

■ 寸法図

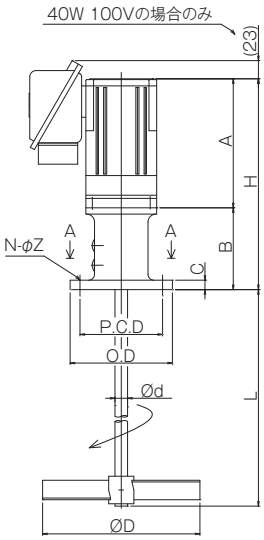

■ オプション

軸封	・オイルシール材質:NBR、FKMなど ・フランジ材質:SUS304、316、316L、PVCなど
各種ライニング	・硬質ゴム、FRPなど
各種コーティング	・PFAコーティングなど

■ 取付座寸法図

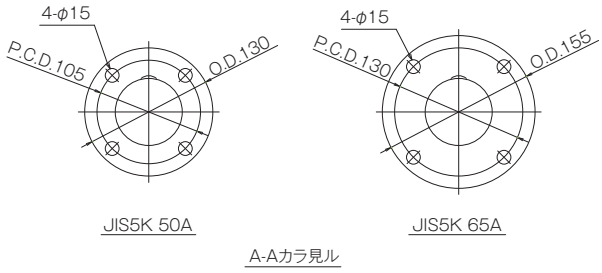

●ご照会時に取付座寸法をご指定下さい。
ご指示無き場合の取付座標準仕様はJIS5K 50Aとなります。

■ 標準仕様

型式	電動機 出力 (W)	電動機 馬力 (HP)	電動機 電圧 (V)	回転速度 50Hz (min-1)	回転速度 60Hz (min-1)	取付座 JIS5K (呼径)	取付座 O.D (mm)	取付座 P.C.D (mm)	取付座 N-ΦZ (個-(mm))	撹拌軸 Φd (mm)	撹拌軸 L (mm)	撹拌翼 ΦD (mm)	翼段数 (段)	各部寸法 A (mm)	各部寸法 B (mm)	各部寸法 C (mm)	各部寸法 H (mm)	目安撹拌容量 稀薄液 (ℓ)	概算質量 (kg)
HJP-8996A-6	90	1/8	100	250	300	50A (65A)	130 (155)	105 (130)	4-15	16	700	HMプロペラ×160	1	201	104	12	305	210	7.5
HJP-8996B-6			200											164			268		6.5
HJP-8996A-15			100	100	120							2枚パドル×250	2	201			305		7.5
HJP-8996B-15			200											164			268		7
HJP-8996A-29			100	52	62							2枚パドル×280		201			305		7.5
HJP-8996B-29			200											164			268		7
HJP-8996-6AV			100	30～300								2枚パドル×190		164			268		8
HJP-8990A-6	90	1/8	100	250	300					16	800	HMプロペラ×160	2	201	104	12	305	350	8.5
HJP-8990B-6			200											164			268		8
HJP-8990A-15			100	100	120							2枚パドル×320		201			305		9
HJP-8990B-15			200											164			268		8.5
HJP-8990A-29			100	52	62							2枚パドル×360		201			305		9.5
HJP-8990B-29			200											164			268		9
HJP-8990-6AV			100	30～300								2枚パドル×220		164			268		9

●撹拌翼は減速比1/6でHMプロペラ(3枚翼)、減速比1/15以上で2枚傾斜パドルを標準としています。●撹拌軸、撹拌翼の材質はSUS304を標準としています。
●撹拌軸長、撹拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。●各部寸法はオープン式(軸封なし)の寸法を表します。
●電源コードは付属しておりません。●上記寸法は予告なく変更する場合があります。