竪型 中速用 ギヤ減速 モータ出力: 0.1kW～3.7kW

HP-500型

稀薄液から中粘度まで撹拌可能な汎用タイプ

※本機は空転厳禁です。
（一部機種を除く）
※写真はイメージです。

特長

■ 据付、メンテナンスが簡単

タンク上部のノズルフランジ、架台へ簡単に取付けることが可能です。
本体は密閉ベアリングを使用している為、日常の給油作業が不要。
保守点検を容易に行う事ができます。

■ 幅広い用途にご使用いただけます

稀薄液から中粘度まで一般的な撹拌（液-液の混合、希釈、伝熱、溶解しやすい固-液）に最適です。

■ 密閉、加圧、減圧などご使用条件に応じた軸封も取付可能

■ 寸法図

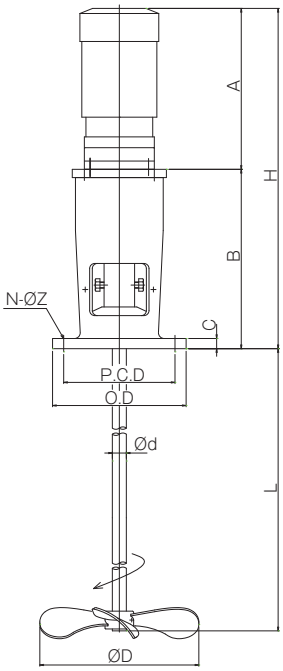

■ 回転速度

	回転速度（min⁻¹）	
標準減速比	50Hz	60Hz
1：5	300	360
標準外減速比	50Hz	60Hz
1：3	500	600
1：6	250	300

- 屋外型 4極モータ 200V級 減速比1:5を標準としています。他の減速比をご希望の場合はご相談下さい。
- 0.1kW、0.2kW、0.4kWの電動機は単相100V、200V 全閉外扇屋内、屋外型共に対応可能です。
- 減速比1:6以上につきましてはHSL-760型をご参照下さい。

■ 標準仕様

型式	電動機			取付座				撹拌軸		撹拌翼	各部寸法				目安撹拌容量	概算質量
	出力	馬力	電圧	JIS10K	O.D	P.C.D	N-ΦZ	Φd	L	ΦD	A	B	C	H	稀薄液	
	(kW)	(HP)	(V)	(呼径)	(mm)	(mm)	(個)-(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(ℓ)	(kg)
HP-5001 A	0.1	1/8	100	100A	210	175	8-19	19	800	200(1段)	263	282	16	545	500	21
HP-5001 B			200								168			450		19
HP-5002 A	0.2	1/4	100					19	1000	250(1段)	263			545	1000	22
HP-5002 B			200								210			492		21
HP-5003	0.4	1/2	200					22	1200	300(1段)	253			535	2000	25
HP-5004	0.75	1	200					28	1500	350(1段)	343			625	5000	39
HP-5005	1.5	2	200	150A	280	240	8-23	32	1650	400(1段)	387	392	16	779	10000	95
HP-5006	2.2	3	200					40	1800	450(1段)	417	389		806	15000	120
HP-5007	3.7	5	200	200A	330	290	12-23	45	2000	450(2段)	454	430	20	884	20000	160

●撹拌軸、撹拌翼の材質はSUS304を標準としています。●撹拌軸長、撹拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。●各部寸法はオープン式（軸封なし）の寸法を表します。●電源コードは付属しておりません。●上記寸法は予告なく変更する場合があります。