竪型 | 中速用 | ギヤ減速 | ステンレス仕様

モータ出力:
0.1kW～3.7kW

HPS-500L1型

ステンレスボディで食品・医薬工場に最適

※本機は空転厳禁です。
(一部機種を除く)
※写真はイメージです。

特長

■ ステンレス本体で清潔感UP

錆の発生を防ぐのはもちろん、清潔感にも配慮しました。
衛生面を重視するユーザー様にご支持いただいています。
※標準本体はバフ研磨加工を施工しています。

■ オプションでサニタリー仕様にも対応可能

バフ研磨・EP研磨加工(シャフト、羽根等)や食品対応H1グリース封入ベアリングにもオプションで対応可能です。

■ 密閉、加圧、減圧などご使用条件に応じた軸封も取付可能

■ 寸法図

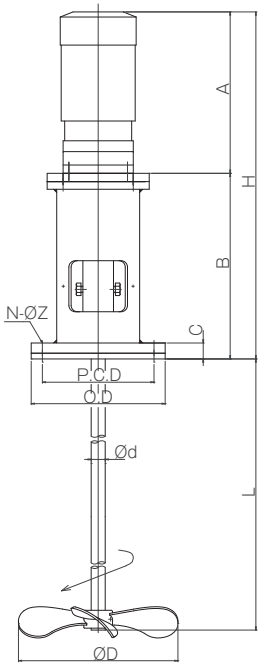

■ 回転速度

	回転速度 (min^{-1})	
標準減速比	50Hz	60Hz
1：5	300	360
標準外減速比	50Hz	60Hz
1：3	500	600
1：6	250	300

- 屋外型 4極モータ 200V級 減速比1:5を標準としています。他の減速比をご希望の場合はご相談下さい。
- 0.1kW、0.2kW、0.4kWの電動機は単相100V、200V 全閉外扇屋内、屋外型共に対応可能です。
- 減速比1:6以上につきましてはHSL-760型をご参照下さい。
- 電動機は錆に強い特殊な「ステンレスコート塗装」を標準としています。

■ 標準仕様

型式	電動機			取付座				攪拌軸		攪拌翼	各部寸法				目安攪拌容量	概算質量
	出力	馬力	電圧	JIS10K	O.D	P.C.D	N-ΦZ	Φd	L	ΦD	A	B	C	H	稀薄液	
	(kW)	(HP)	(V)	(呼径)	(mm)	(mm)	(個)-(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(ℓ)	(kg)
HPS-5001 AL1	0.1	1/8	100	100A	210	175	8-19	19	800	200(1段)	263	291	25	554	500	31
HPS-5001 BL1			200								168			459		30
HPS-5002 AL1	0.2	1/4	100					19	1000	250(1段)	263			554	1000	33
HPS-5002 BL1			200								210			501		31
HPS-5003L1	0.4	1/2	200					22	1200	300(1段)	253			544	2000	35
HPS-5004L1	0.75	1	200					28	1500	350(1段)	343	294	28	637	5000	50
HPS-5005L1	1.5	2	200	150A	280	240	8-23	32	1650	400(1段)	387	524	28	911	10000	105
HPS-5006L1	2.2	3	200					40	1800	450(1段)	417	526	33	943	15000	130
HPS-5007L1	3.7	5	200	200A	330	290	12-23	45	2000	450(2段)	454	577	37	1031	20000	175

●攪拌軸、攪拌翼の材質はSUS304を標準としています。●攪拌軸長、攪拌翼径で上記標準外寸法をお求めの場合はご相談下さい。●各部寸法はオープン式(軸封なし)の寸法を表します。●電源コードは付属しておりません。●上記寸法は予告なく変更する場合があります。