




Rev	日付	担当
△		
△		
△		

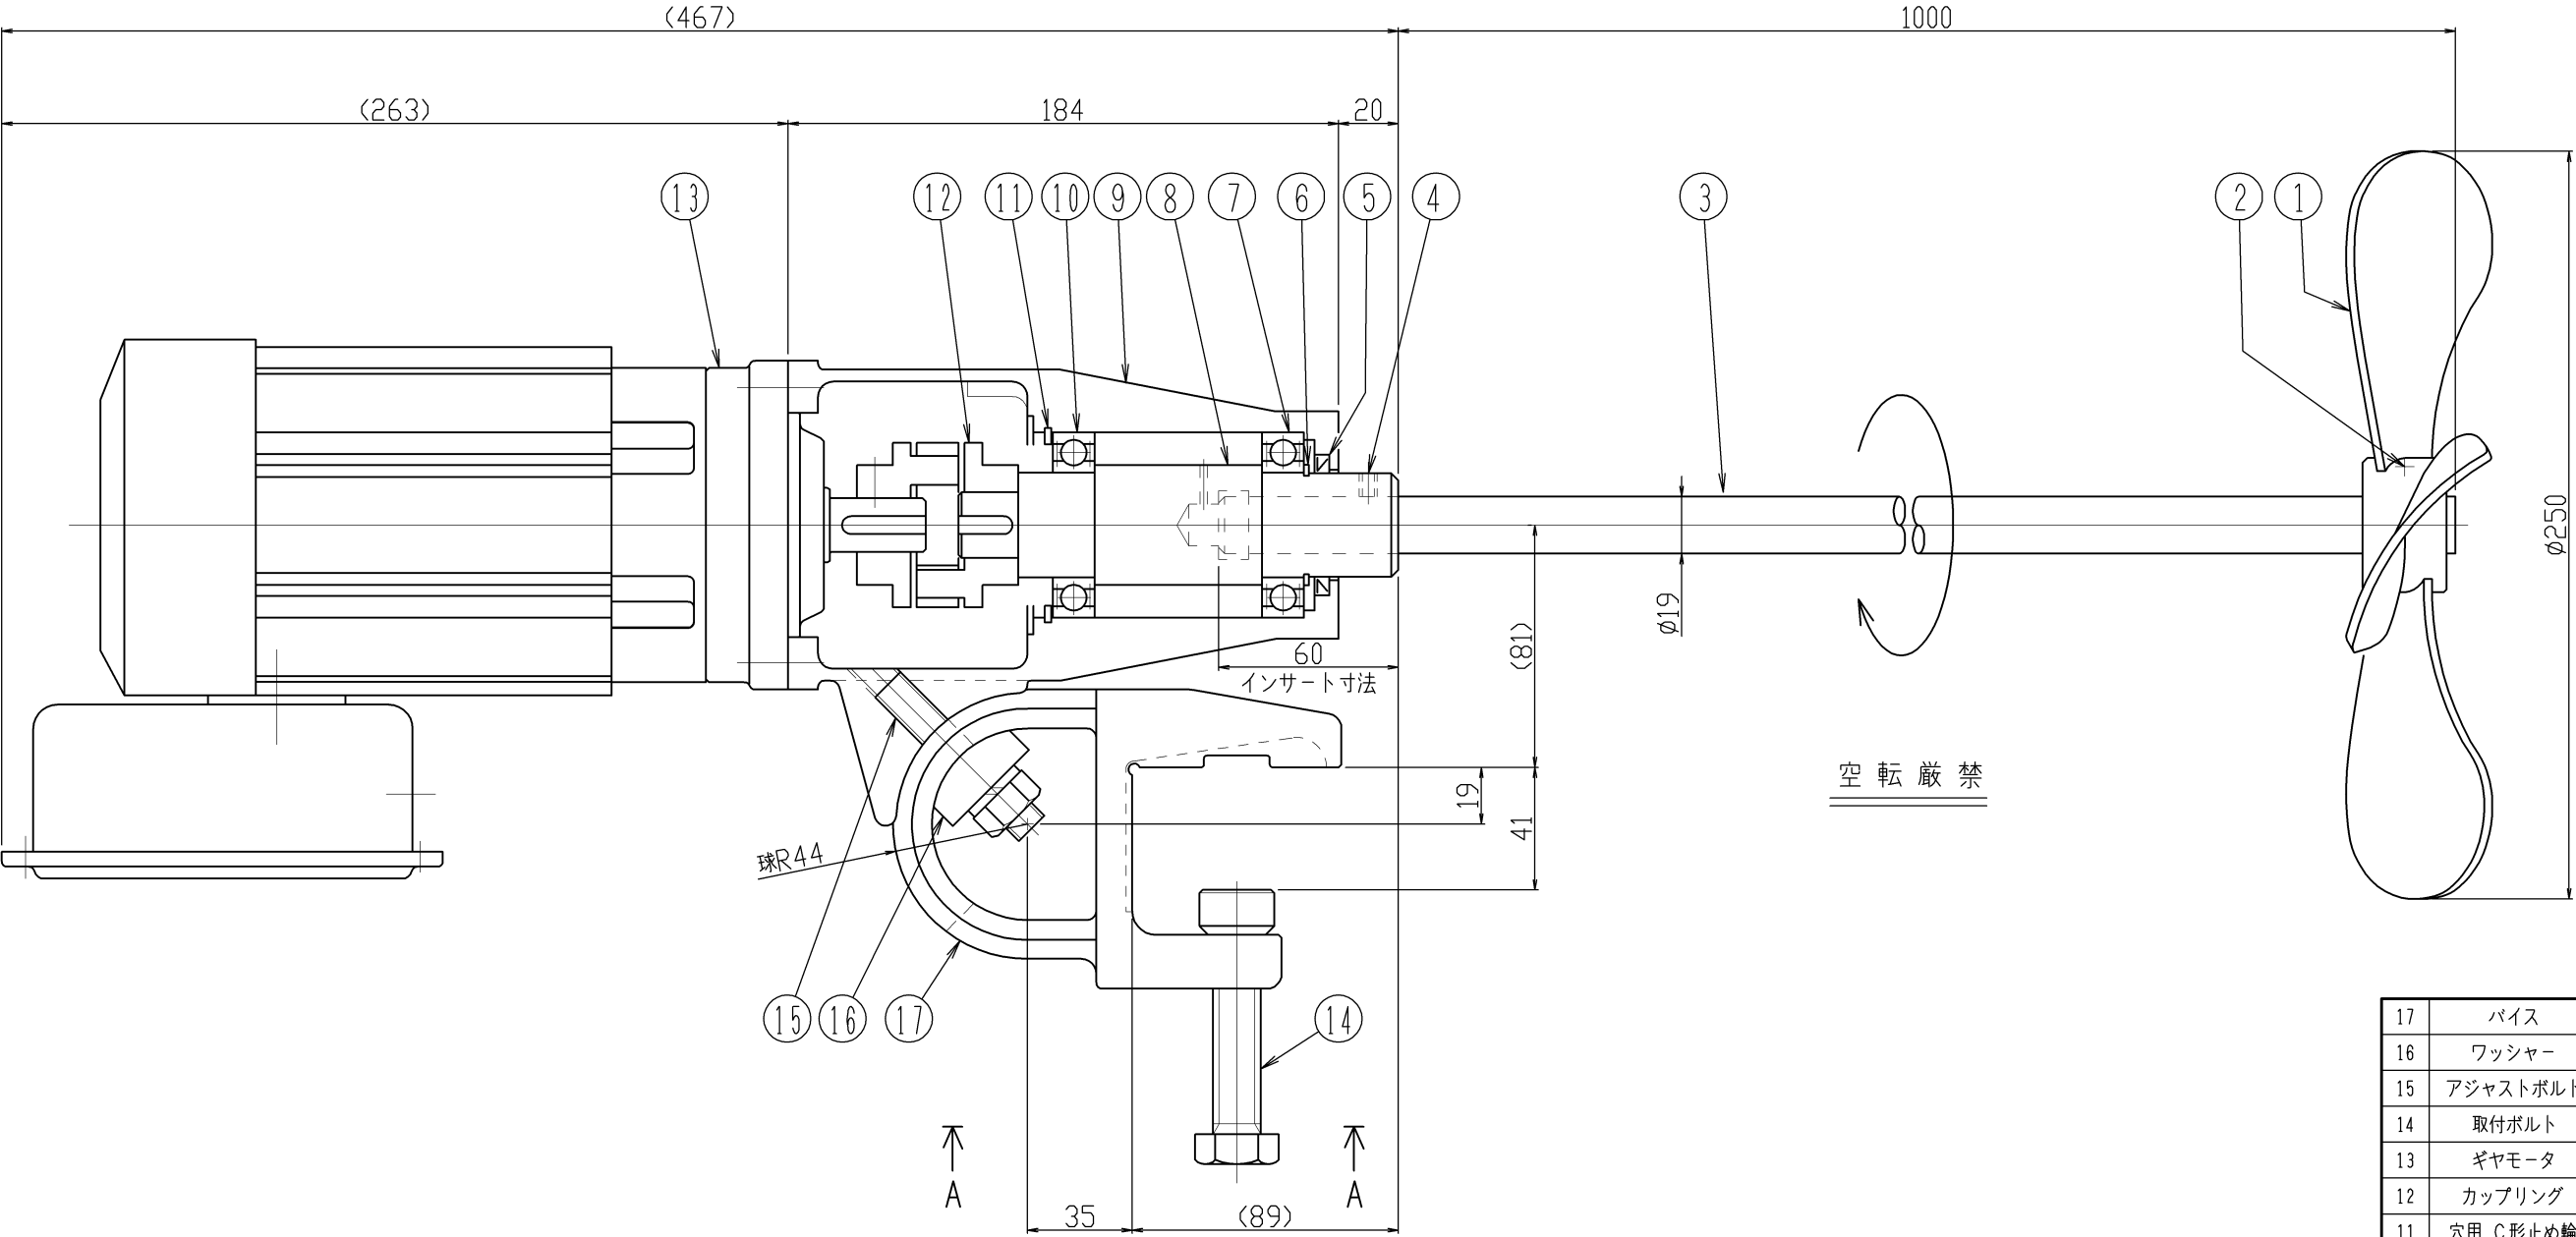

モータ結線方法（正回転）

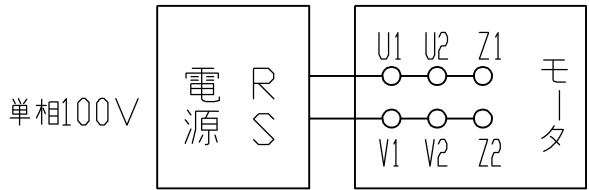

逆回転させる場合はZ1とZ2を入れ替えて下さい。

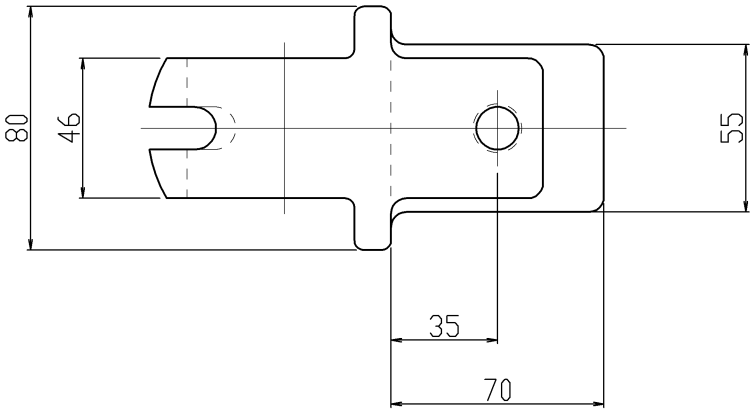

A A カラ見ル/ 取付寸法

仕 様	
タンク名	—
タンク寸法	—
取扱い液	—
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min ⁻¹
回転方向	上ヨリ見テ時計方向
ギヤモータ	住友アルタックスNEO CNVM02-507R-CB-5 (コンデンサー始動) 単相全閉外扇屋外型 0.2kW 100V, 4P, 50/60Hz
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	—
製作台数	1台
ITEM NO.	—
概算質量	18kg

17	バース	FCD450	1		
16	ワッシャー	FCD450	1		
15	アジャストボルト	SUS304	1		M12
14	取付ボルト	SUS304	1		M16
13	ギヤモータ	購入品	1		
12	カップリング	FC	1 ^S		
11	穴用 C形止め輪	ばね用鋼	1		
10	ベアリング	SUJ	1		#6007zz
9	本体	AL	1		
8	主軸	SUS304	1		
7	ベアリング	SUJ	1		#6007zz
6	軸用 C形止め輪	ばね用鋼	1		
5	オイルシール	NBR	1		G35475
4	セットボルト	SUS304相当	2		M6
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	1		M8
1	攪拌羽根	SUS304	1	HM70ベラ	3枚翼
番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2

御注文先				
御使用先				
名称	可搬型電動攪拌機			
型式	K P - 4 1 0 2 A			
図面番号	ホ-ムペ-ジ用カタログ標準品 △			
製図 k, u	検図	承認	作成日	尺度 FREE
 阪和化工機株式会社				