


Rev	日付	担当
△		
△		
△		

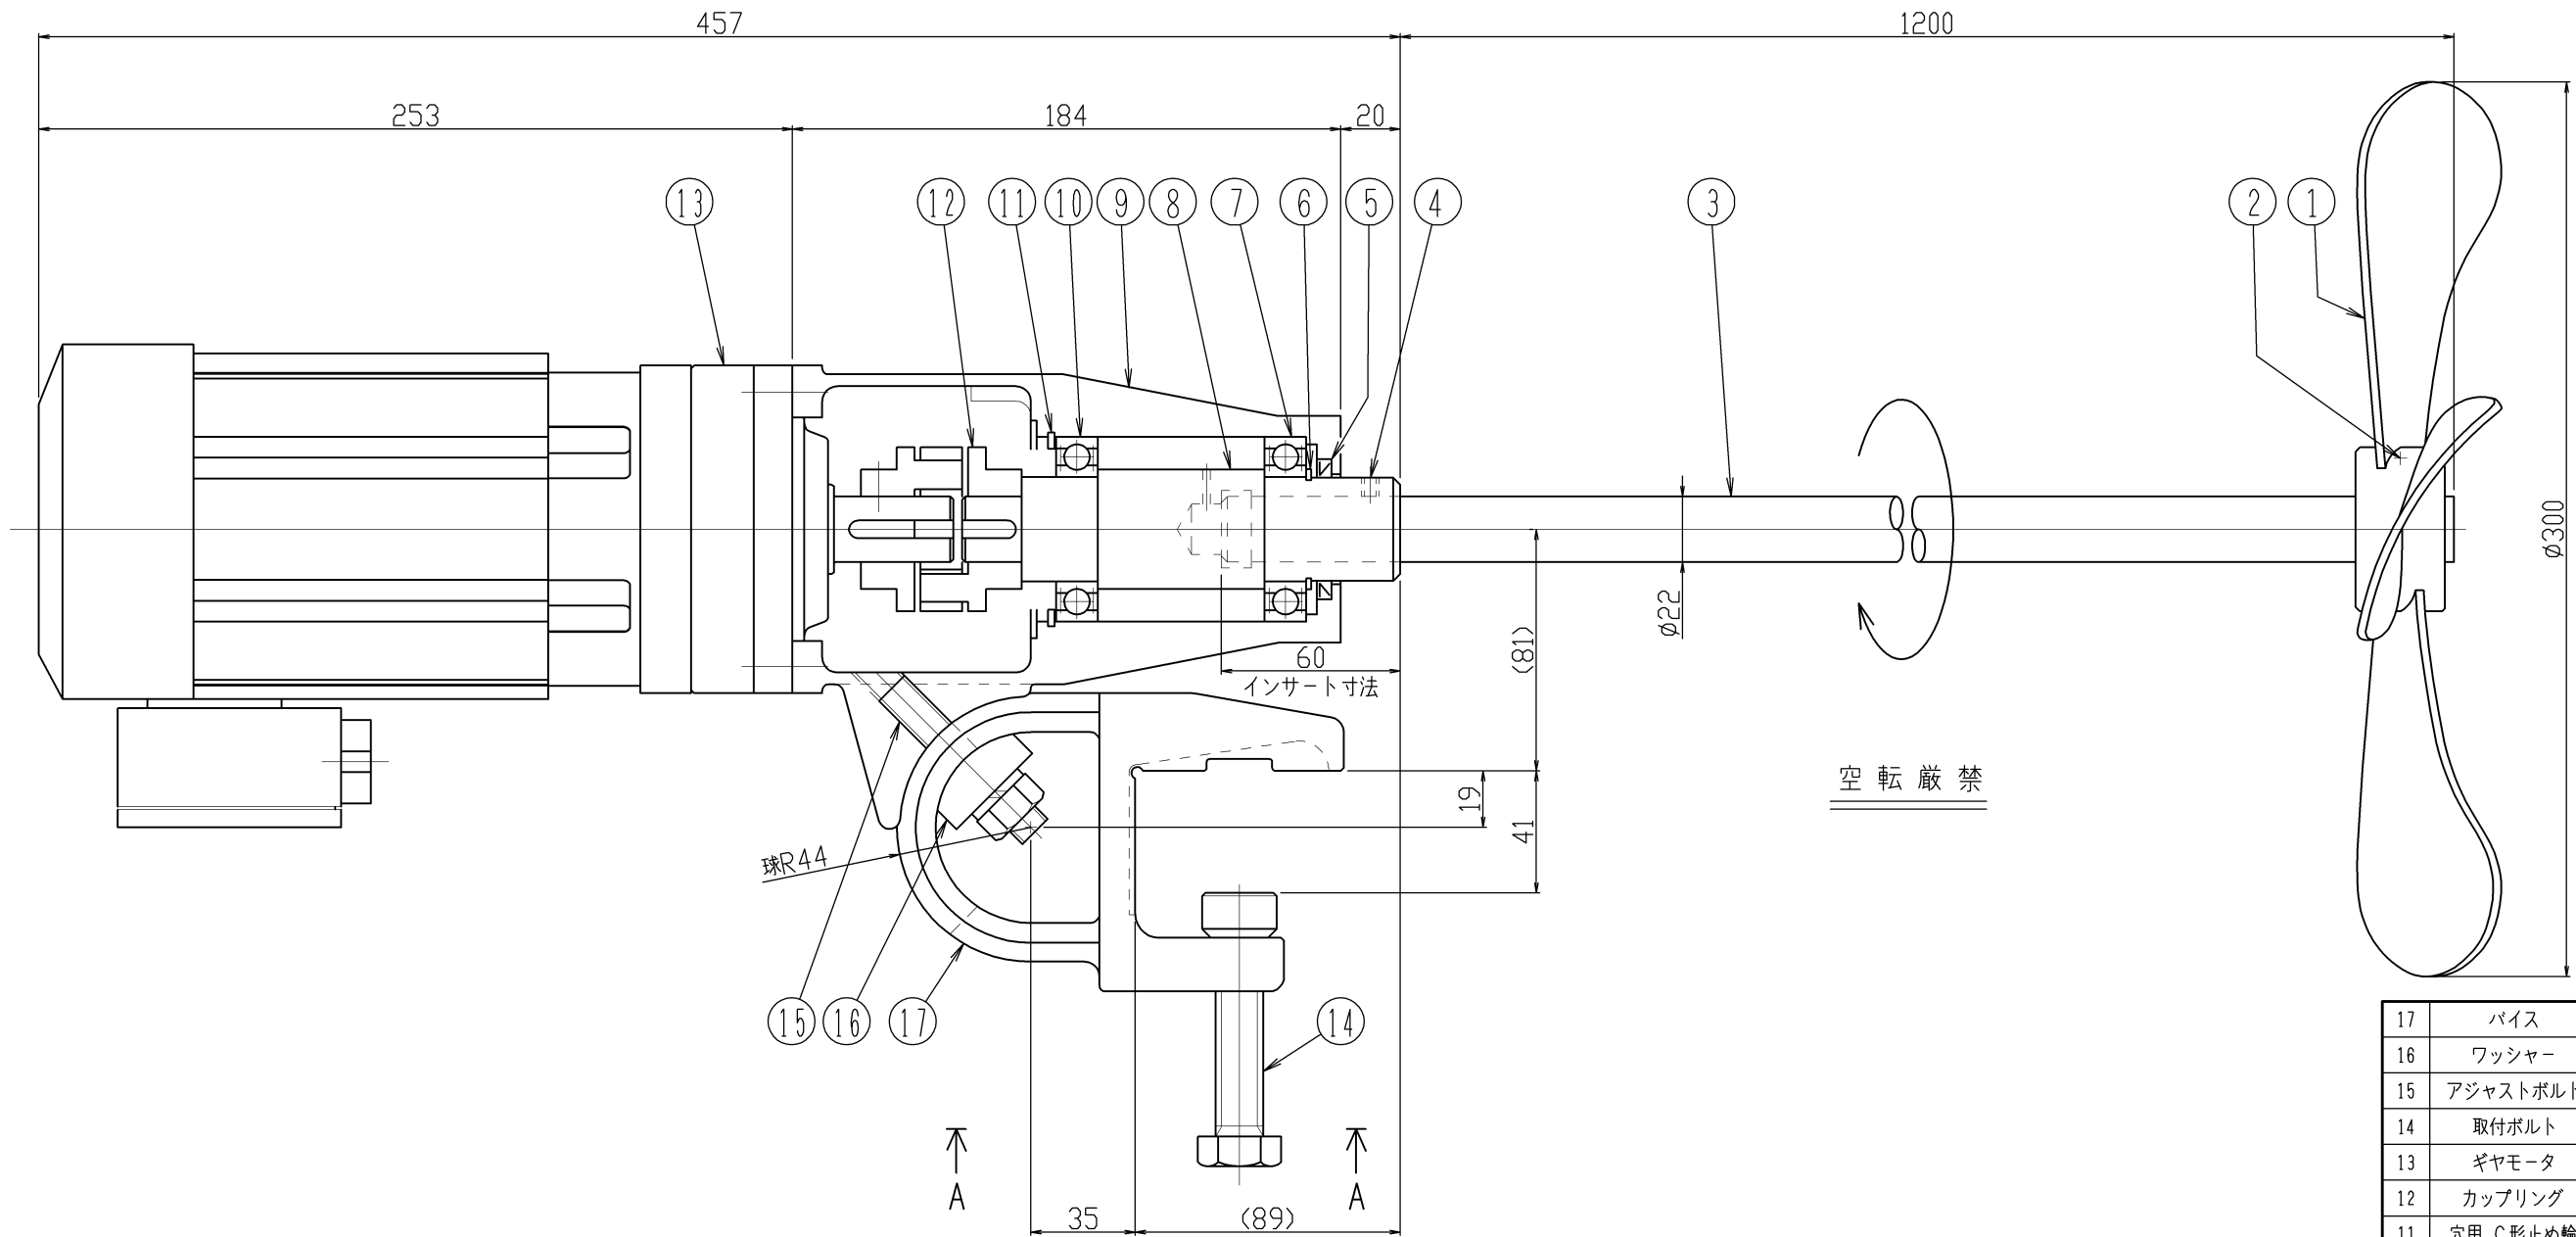

A A カラ見ル/取付寸法

17	バース	FCD450	1		
16	ワッシャー	FCD450	1		
15	アジャストボルト	SUS304	1		M12
14	取付ボルト	SUS304	1		M16
13	ギヤモータ	購入品	1		
12	カップリング	FC	1 ^s		
11	穴用 C 形止め輪	ばね用鋼	1		
10	ベアリング	SUJ	1		#6007zz
9	本体	AL	1		
8	主軸	SUS304	1		
7	ベアリング	SUJ	1		#6007zz
6	軸用 C 形止め輪	ばね用鋼	1		
5	オイルシール	NBR	1		G35475
4	セットボルト	SUS304 相当	2		M6
3	攪拌軸	SUS304	1		
2	セットボルト	SUS304	1		M8
1	攪拌羽根	SUS304	1	HM70ベラ	3枚翼
番号	部品名	材質	個数	備考1	備考2

御注文先					
御使用先					
名称	可搬型電動攪拌機				
型式	K P - 4 1 0 3				
図面番号	ホームページ用カタログ標準品 △				
製図 k, u	検図	承認	作成日	尺度 FREE	

仕 様	
タンク名	-
タンク寸法	-
取扱い液	-
接液部材質	SUS304
公称回転速度	300/360min ⁻¹
回転方向	上ヨリ見て時計方向
ギヤモータ	住友アルタックスNEO CNVM05-508R-5 全閉外扇屋外型 0.4kW 200V, 4P, 50/60Hz
塗装色	マンセル 10GY 6/2
注文番号	-
製作台数	1台
ITEM NO.	-
概算質量	21kg



阪和化工機株式会社